SCORE TRICENTRIC® ACTUATOR MOUNTING DATA: ANSI CLASS 150 / 16 BAR 3" - 18"

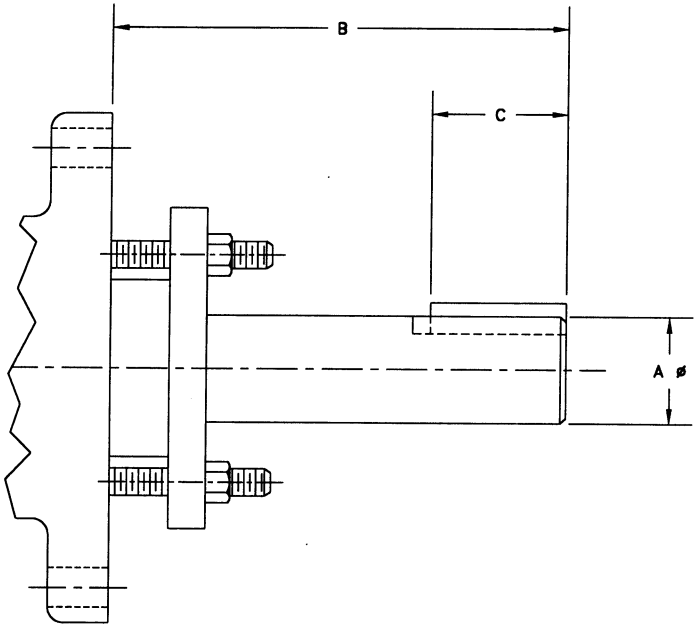

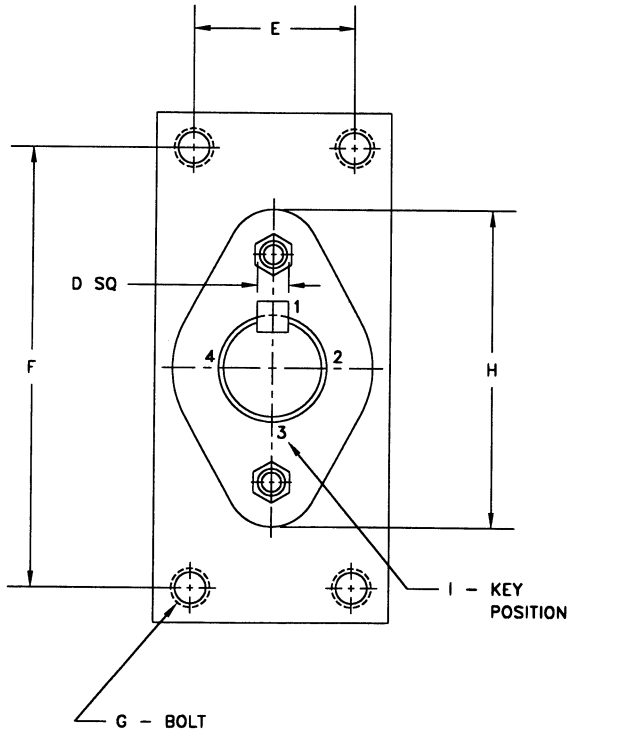

		3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"
A	Lug/Wafer Double Flange	¾	⅞	1⅛	1¼	1½	1⅝	1¾	2	2¼
B	Lug/Wafer Double Flange	4½	4½	5	5½	5½	7⅜	7⅜	7⅜	7⅜
C	Lug/Wafer Double Flange	⅞	⅞	1 7/16	1⅞	1 13/16	2⅝	2⅝	2½	2 9/16
D	Lug/Wafer Double Flange	3/16	¼	¼	¼	⅜	⅜	⅜	½	½
E	Lug/Wafer	1	1¼	1¼	1¼	1¼	2	2	2	3⅛
	Double Flange	3½	4	4	4	3	3½	3½	3½	4
F	Lug/Wafer	5	5	5	5	5	6¼	6¼	6¼	6¾
	Double Flange	3½	4	4	4	4⅞	6¼	6¼	6¼	6¾
G	Lug/Wafer	⅜"- 16	⅜"- 16	⅜"- 16	⅜"- 16	⅜"- 16	½"- 13	½"- 13	½"- 13	⅝"- 11
	Double Flange	⅜"- 16	⅜"- 16	⅜"- 16	⅜"- 16	⅜"- 16	½"- 13	½"- 13	½"- 13	⅝"- 11
H	Lug/Wafer	3 23/32	3 23/32	3 23/32	3 23/32	4 11/32	4 11/32	4 11/32	5 3/32	5 3/32
I	Lug/Wafer Double Flange	1	1	1	1	1	1	1	1	1