SCORE TRICENTRIC® ACTUATOR MOUNTING DATA: ANSI CLASS 300 / 40 BAR 3" - 18"

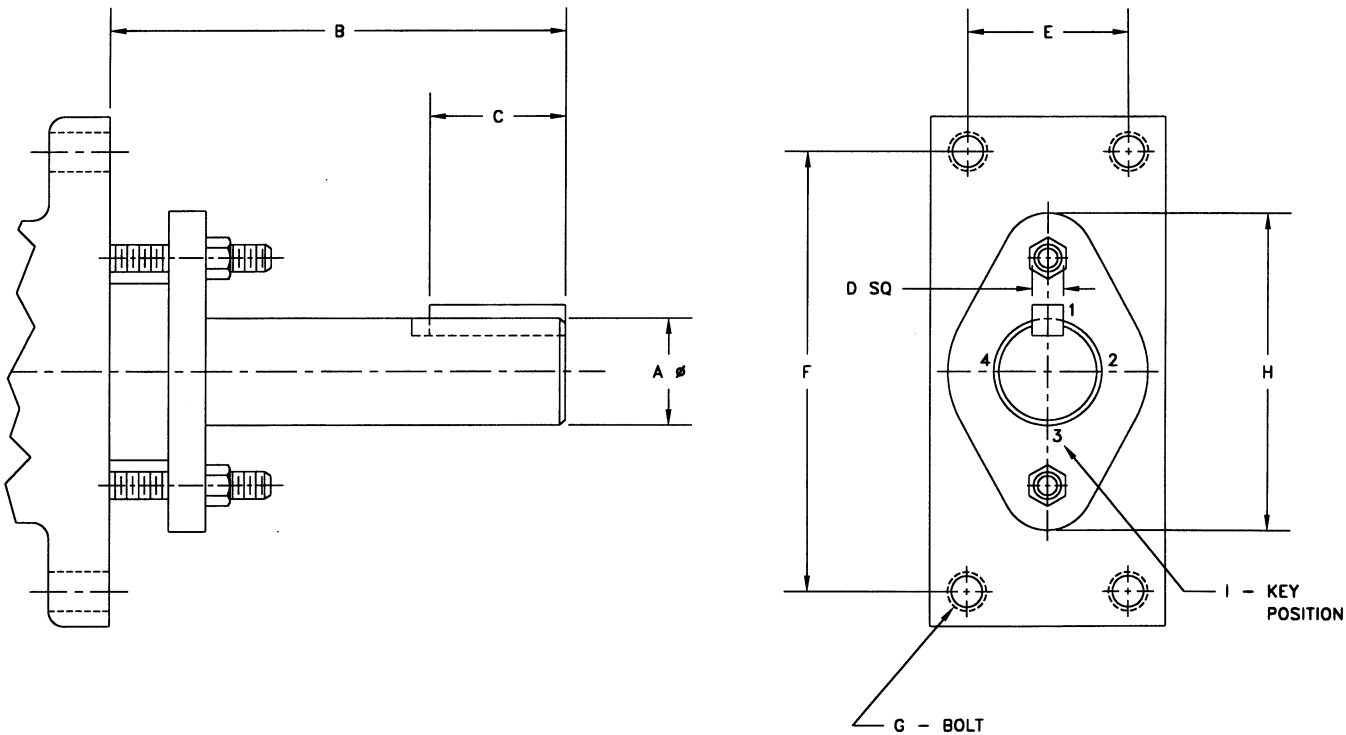

		3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"
A	Lug/Wafer Double Flange	3/4	7/8	1 1/4	1 1/2	1 5/8	1 3/4	2 1/4	2 1/2	2 3/4
B	Lug/Wafer Double Flange	5 5/16	5 5/16	5 11/16	7 1/8	7 1/8	7 1/8	7	7	7
C	Lug/Wafer Double Flange	2 3/16	1 15/16	2 3/4	2 9/16	2 1/16	2 5/8	1 1/2	1 11/16	1 9/16
D	Lug/Wafer Double Flange	3/16	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8
E	Lug/Wafer	1	1	1	1 3/4	2	2	3	3	4
	Double Flange	3 3/8	4	3 1/4	4 1/2	4 1/2	3 1/2	5 1/2	5 1/2	5 1/2
F	Lug/Wafer	5	5	5	6 1/4	6 1/4	6 1/4	9 3/4	9 3/4	9 3/4
	Double Flange	3 3/8	4	5	4 1/2	4 1/2	6 1/4	9 3/4	9 3/4	9 3/4
G	Lug/Wafer	3/8"- 16	3/8"- 16	3/8"- 16	3/8"- 16	1/2"- 13	1/2"- 13	5/8"- 11	5/8"- 11	3/4"- 10
	Double Flange	3/8"- 16	3/8"- 16	3/8"- 16	1/2"- 13	1/2"- 13	5/8"- 11	5/8"- 11	3/4"- 10	7/8" - 9
H	Lug/Wafer Double Flange	4 1/8	4 1/8	4 1/8	5 1/4	5 1/4	5 1/4	6 7/8	6 7/8	7 7/8
I	Lug/Wafer Double Flange	1	1	1	1	1	1	1	1	1